

VÁLVULA ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE VK-20 EN HIERRO GRIS ROSCADA




CLAVE	VAE-H
CATEGORIA	VÁLVULA DE ADMISIÓN DE AIRE
MARCA	STRONG /VALMATIK
USO	AGUA POTABLE
TIPO DE TOMA	CONDUCCIÓN Y / O DISTRIBUCIÓN
MATERIAL	HIERRO GRIS
CUERPO Y TAPA	HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B
FLOTADOR	ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y/O POLIPROPILENO
ASIENTO	BUNA-N (ACRILONITRILLO) ASTM D2000
TORNILLOS	ACERO SAE GRADO 5 TROPICALIZADOS
PINTURA	RECUBRIMIENTO EPOXICO

SKU	MEDIDA	BRIDADA / ROSCADA	LB	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO Kg/cm2	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO LB / PSI	CLASE / CONEXIÓN
VAE-BC1	1/2"	ROSCADA	125	17.6	250	150
VAE-BC2	1/2"	ROSCADA	250	21.1	300	150
VAE-BC3	3/4"	ROSCADA	125	17.6	250	150
VAE-BC4	3/4"	ROSCADA	250	21.1	300	150
VAE-BC5	1"	ROSCADA	125	17.6	250	150
VAE-BC6	1"	ROSCADA	250	21.1	300	150
VAE-BC7	2"	ROSCADA	125	17.6	250	150
VAE-BC8	2"	ROSCADA	250	21.1	300	150
VAE-BC9	3"	ROSCADA	125	17.6	250	150
VAE-BC10	3"	ROSCADA	250	21.1	300	150

COMPONENTES DE LAS VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE

Nomenclatura

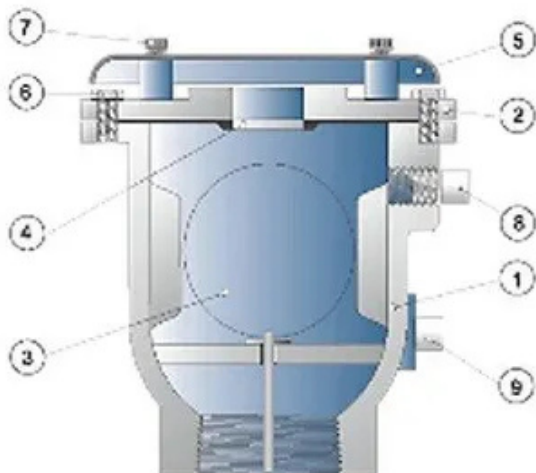

1. Cuerpo
2. Tapa
3. Flotador
4. Asiento
5. Cubierta
6. Tornillos
7. Tornillos Allen
8. Tapón Macho
9. Tapón Macho drenar

INFORMES:

- + 56 16 38 93 45 , 55 59 03 39 82
- Valvasstrongdemexico@gmail.com
- Ciudad de México